

# NonSonus FLV-65 Friskluftventil

*Tyst, frisk luft – överallt.*

- *Extremt god ljudprestanda även vid tunna väggar.*
- *Fullt justerbart luftflöde.*
- *Insektsskydd och filter.*



Drift och underhåll.




## Ingående delar

Ventilen består av en ljuddämparenhet (1) som levereras med integrerat väderskydd och montageplatta mot ytterfasad.

I ljuddämparens botten finns dränageöppning som mynnar i montageplattans nedre del.

Väderskyddet är försett med rostfritt insektsnät.

Utåtpå ljuddämparenheten monteras ett teleskoprör med invändig ventilplatta (2) som enkelt justeras för alla vägg tjocklekar mellan 200 mm och 390 mm. Teleskopröret fylls med ljudabsorbentringar till anpassad längd (4). Denna kanalförlängning ger ytterligare ljuddämpning. Ljudabsorbentringarna hålls i läge med hjälp av en teleskoprörsgavel (3) som snäpps fast i ventilplattan. Ljudabsorbentringarna (4) finns i 10 mm, 20 mm och 50 mm tjocklek. Invändig ventildel består ventilkåpa (5) med inbyggd ljudabsorbentplatta samt dammfilter (6).

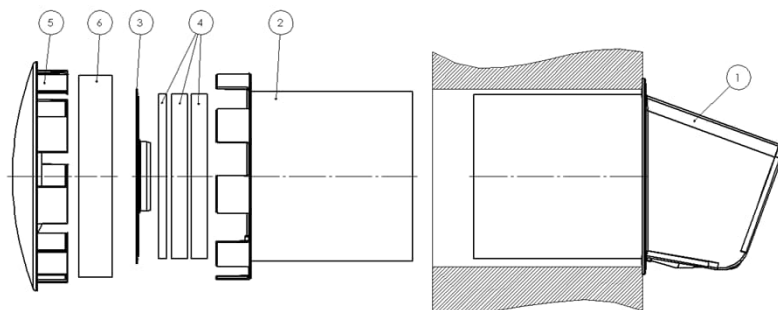

### Flödesjustering

Ventilen är steglöst fullt justerbar från helt stängd till helt öppen.

Ventilkåpan vrids så att önskad spalt bildas i flödesöppningarna som finns runt hela plattan omkrets.



### Underhåll

Dammfiltret kan demonteras och rengöras genom att ventilkåpan rycks rakt ut. (Sitter fast med snäpplås). Rengöring sker med ljummet vatten och handdiskmedel. Låt filtret torka innan återmontering. De synliga delarna av ljudabsorbenterna, (på tallriken och i röret), kan försiktigt rengöras med dammsugare. I normal miljö räcker rengöring var 6:e månad.